


NOX REMOVING DEVICE

Patent number: JP3135417
Publication date: 1991-06-10
Inventor: NAKAMOTO MITSUYOSHI
Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
Classification:
 - international: B01D53/34; B01D53/36; F01N3/02; F01N3/08
 - european:
Application number: JP19890274193 19891020
Priority number(s):

Abstract of JP3135417

PURPOSE: To decompose NO_x with reduction catalyst without the need of ammonia by adsorbing NO_x in the exhaust gas of engine, desorbing it with the combustion gas of low O₂ concn., and passing it through the reduction catalyst to decompose NO_x into N₂ and O₂.
CONSTITUTION: There are provided the NO_x adsorption unit 4 in which zeolite, etc., is used as an adsorbent, a high temp. gas generation unit 7, and a reduction unit 5 provided with the reduction catalyst. NO_x in combustion gas is adsorbed in the NO_x adsorption unit 4, and then desorbed by the high temp. gas of low O₂ concn. sent from the high temp. gas generation unit 7, and the desorbed NO_x is decomposed by the reduction unit 5 into N₂ and O₂. As a result, the NO_x in the exhaust gas of engine, especially of diesel engine, is removed. The device of this system is allowed to be miniaturized because reduction gas, such as ammonia, is not used.

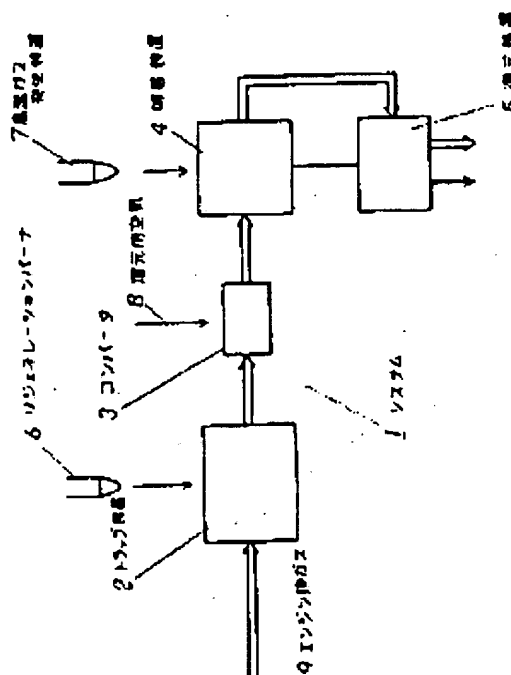

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩ 日本国特許庁 (J P) ⑪ 特許出願公開
⑫ 公開特許公報 (A) 平3-135417

⑬ Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ⑭ 公開 平成3年(1991)6月10日
B 01 D 53/34 1 2 9 A 8616-4D
53/36 1 0 1 A 8616-4D
F 01 N 3/02 3 0 1 Z 7910-3G
3/08 B 7910-3G
審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

⑮ 発明の名称 NO_x 除去装置

⑯ 特 願 平1-274193

⑰ 出 願 平1(1989)10月20日

⑱ 発 明 者 中 本 充 慶 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
⑲ 出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
⑳ 代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

NO_x 除去装置

2. 特許請求の範囲

(1) NO_x 吸着装置と、高温ガス発生装置と、還元装置を有し、燃焼ガス中の NO_x を前記 NO_x 吸着装置で吸着し、前記高温ガス発生装置からの高温ガスにより前記吸着した NO_x を脱着し、前記脱着した NO_x を前記還元装置により N₂ と O₂ に分解することを特徴とする NO_x 除去装置。

(2) 請求項1において、NO_x 除去装置の入り口側にバティクレート除去装置を設けたことを特徴とする NO_x 除去装置。

(3) 請求項1において、NO_x 除去装置の入り口側に NO_x コンバータを設けたことを特徴とする NO_x 除去装置。

(4) 請求項2において、バティクレート除去装置と NO_x 除去装置の間に NO_x コンバータを設けたことを特徴とする NO_x 除去装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は燃焼排ガス中に含まれる窒素酸化物(以下、NO_xと云う)の分解、除去を目的としており、たとえばディーゼルエンジンの排ガス中の NO_x を分解、除去する装置に関する。

従来の技術

燃焼排ガス中の NO_x を分解、除去する方法として、金属あるいは金属酸化物を触媒とする還元触媒、あるいは三元触媒を利用して、N₂、O₂ に分解していた。またディーゼルエンジンの排ガスの場合、O₂ が高く、三元触媒による還元は不可能であるため、アンモニアに代表される還元ガスを燃焼ガス中に注入し、NO_x を N₂、O₂ に分解し、除去することが行われてきた。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、還元触媒あるいは三元触媒は燃焼ガス中に多量に酸素が過剰に含まれる場合に効果がない。また、アンモニアを使用する場合、アンモニアの処理の為に大きな装置が必要となる。

課題を解決するための手段

特開平3-135417(2)

エンジン排ガス中の NO_x を吸着した後、 O_2 濃度の低い燃焼ガスにより脱着させ、還元触媒あるいは三元触媒の雰囲気を通して、 NO_x を N_2 と O_2 に分解する。

作用

アンモニアを必要とせず三元触媒、還元触媒で NO_x を分解する。

実施例

第1図は第1の実施例の NO_x 除去装置の構成図である。 NO_x 除去システム1の動作について述べる。ディーゼルエンジン(図示せず)から排出した排気ガス9は、ススなどの固体炭化水素を主成分とする通常バティクレートと NO_x などの有害な大気汚染物質を多く含んでいる。この排気ガスはトラップ装置2を通過し、バティクレートを除去したのち、コンバータ3に導入される。トラップ装置2を通過したエンジン排ガスには大量の NO を含んでおり、 NO_x の多くは NO である。コンバータ3では NO から NO_2 に酸化され、 NO_x の主成分は NO_2 となる。コンバータ3には NO の

4は切替装置、28はバティクレートである。エンジン排ガス9はトラップ21に導入され、フィルタ25でバティクレート28が堆積する。フィルタ25はフィルタ機能と耐熱性を満足するため、金属の網や多孔質のセラミックスからなる。フィルタ25を通過したエンジン排ガス9はコンバータ3に流入する。

一方、ある程度バティクレート28が堆積すると切替装置23が作動して、エンジン排ガス9はトラップ21に流入し、バティクレート28はトラップ22に堆積する。その後、切替装置23が作動し、さらにリジェネレーションバーナ6が燃焼し、高温の燃焼ガスがトラップ21に流入する。すると、バティクレート28が燃焼し、トラップ21はクリーンになる。バティクレート28が燃焼した後の燃焼ガス27はコンバータ3に流入し、 NO が NO_2 に酸化される。

コンバータ3は NO を NO_2 に酸化する作用がある。これは、 NO は吸着しにくいから、吸着しやすい NO_2 へ変換するためである。白金系の貴金属

化を促進するため、しばしば還元用空気が導入される。8はトラップ装置2コンバータ3を通過した燃焼排ガスは吸着装置4に導入され、燃焼排ガス中の NO_x は吸着され、燃焼排ガスは NO_x を除去され、クリーンな燃焼排ガスとして放出される。吸着装置4である程度 NO_x が吸着すると、高温ガス発生装置7から高温の燃焼ガスが供給され、 NO_x を脱着し、還元装置5へ導入する。

還元装置5では還元用空気8が供給され、 NO_x が N_2 と O_2 に分解され、クリーン排ガスとして放出される。

このシステムにおいて、トラップ装置2ではバティクレートがトラップできる量に、吸着装置4では NO_x の吸着量に限界がある。本発明でこれらのバティクレートと NO_x の処理が重要な課題である。

次に、本発明の処理システムを構成する装置のそれぞれについて述べる。トラップ処理装置2を第2図に示す。トラップ処理装置2において、21、22はトラップ、25はフィルタ、23、2

の効果が大きく、この白金系貴金属をアルミナをウオッシュコートしたセラミック担体に担持する。この酸化には酸素が必要であり、酸素の不足した場合にのみ還元用空気8が必要となる。ディーゼルエンジンからの排ガスには空気を多量に含むことがあるので、還元用空気8のいらない場合がある。

吸着装置4の構成を第3図に示す。41、42は吸着室、43は吸着剤、44、45は切替装置である。それぞれの吸着室41、42には吸着剤43が装着されている。吸着剤43にはたとえばゼオライトが使用できる。エンジン排ガスはバティクレートが除去され、 NO が NO_2 に変換されると吸着室41に導入される。 NO_x は吸着剤で吸着され、クリーンなガスとして放出される。ある程度の NO_x の量が吸着剤に吸着されると、切替装置44が作動し、エンジン排ガス9は吸着室42に導入される。吸着室41には高温で O_2 と CO の含んだ高温の燃焼ガスが高温ガス発生装置7から供給される。吸着装置4に吸着した NO_x は脱着し、

特開平3-135417(3)

還元装置5に導入される。NO_xはN₂とO₂に分解する。

還元装置5は還元触媒あるいは三元触媒が装着されている。三元触媒には白金系貴金属をアルミナをウォッシュコートしたセラミック担体に担持する。また、三元触媒が使用される場合、しばしば、未燃ガスを触媒出口で燃焼させる。

発明の効果

以上のように本発明においては、エンジン排ガストにディーゼルエンジンから排出するNO_xを除去することが可能となった。この方式はアンモニアなどの還元ガスを使用しないため、小型化が可能である。

また、本発明はバティクレートとNO_xの同時除去が可能であるとともにバティクレートを先に除去することでバティクレートをリジェネレーションした後のNO_xをも除去できる。

さらに、本発明はNOをNO₂に変換することでNO_xの吸着量を増加する。

また、本発明はバティクレート除去装置とNO

除去装置の間にNO_xコンバータを設けることで、バティクレートを処理する際のNO_xの処理を多量に行うことができる。



4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例のNO_x除去装置の構成図、第2図は第1図におけるトラップ処理装置の構成図、第3図は第1図における吸着装置の構成図である。

1…NO_x除去システム、2…トラップ装置、3…コンバータ、4…吸着装置、8…還元用空気、9…エンジン排ガス。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

第1図

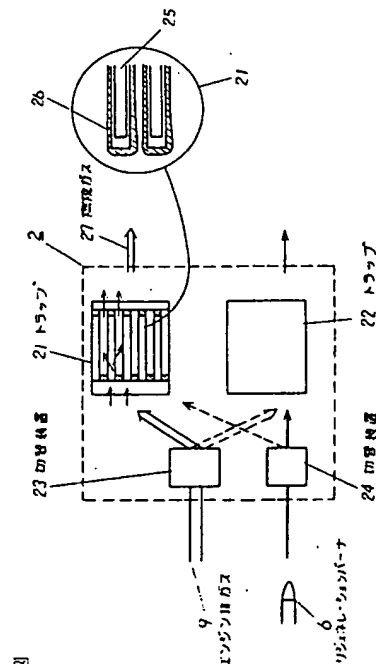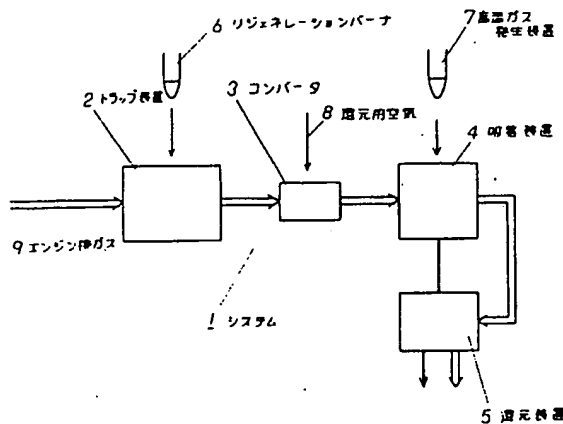

第2図

特開平3-135417(4)

第 3 図

